Punto de anclaje anticaída PE.SEB

Información del producto

El punto de anclaje Fall Protection está equipado con un sistema automático de recuperación de posición para una orientación óptima en la dirección de la eslinga.

Características:

- Rotación de 360°.
- Control antigrietas en el 100% del producto.

Material: Acero de alta resistencia
Marcado: According to standard, CE-marked
Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C
Certificación: EN 795

Referencia CYE	Max. number of persons	Rosca M	Par de apriete Nm	A mm	B mm	C mm	D	L1 mm	S	X mm	Peso kg
19.09PE.SEB M 12	1	M 12 (x1,75)	15	30	34	60	57	21	6	20	0,24
19.09PE.SEB M 16	1	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	27	8	35	0,8
19.09PE.SEB M 20	1	M 20 (x2,5)	100	38	45	88	80	30	8	35	0,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
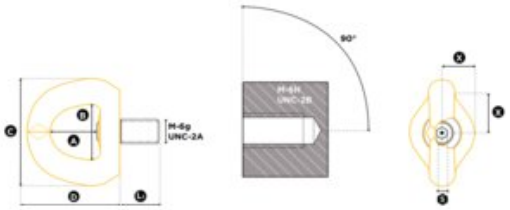
Plano