Polipasto compacto RED ROOSTER TCR

Información del producto

Polipasto neumático de cadena para manipulación de materiales de 250 kg.
Estos polipastos neumáticos Red Rooster Compact son muy adecuados para la manipulación de materiales. El mando colgante se encuentra directamente en el gancho inferior de forma que el operario pueda controlar y posicionar la carga directamente con facilidad. La solución perfecta para los movimientos horizontales es la combinación con un carro de empuje.

Características estándar

- Mando colgante directamente en el gancho inferior.
- Control óptimo de la carga con un posicionamiento muy preciso.
- Control con una mano.
- Control de velocidad variable.
- Arranque y parada suaves, sin golpes.
- El mango se puede colocar para usarlo con ambos .manos
- Sistema de tope final.

Recomendamos encarecidamente el uso de una unidad de tratamiento de aire SMC.
(Se vende por separado).

Marcado: CE-marked

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Tipo	Velocidad de descenso con carga m/min	Consumo de aire en descenso l/sec	Velocidad de elevación con carga máxima m/min	Peso a 3 m kg	Velocidad de elevación sin carga m/min	Consumo de aire l/sec	Número de caídas	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm
16.30TCR-250ME	0,25	3	TCR-250ME	16	13	8	11	19	11,7	1	286	174	112	83	715	194	102	92	184	123	61	15	274	78	36
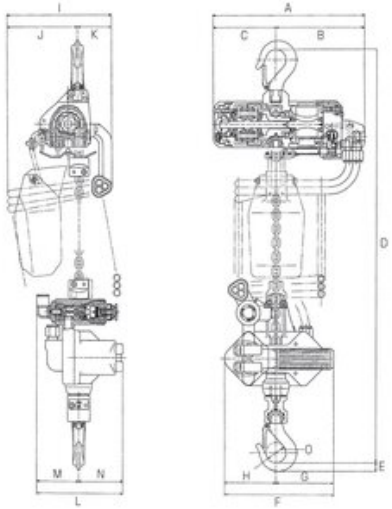
Plano