# Eslinga cable de acero Modelo 5

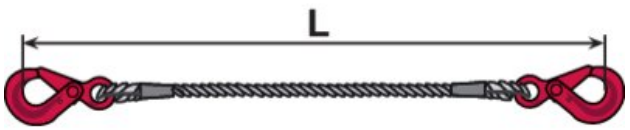


**Información del producto**

**General:** 1 leg sling with eye-eye without thimbles. Loading work sling with aluminum ferrules

**Resistance:** 1770 N/MM² (Y106191xxxxx)

## Datos técnicos

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Carga máxima de utilización (toneladas) - Eslinga con casquillos de aluminio - UNE-EN 13414-1 Cable 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - Resistencia 1960 N/mm²** | | | | | | | | | | | | | |

| Cable | 1 ramal | 2 ramales | | 3 - 4 ramales | | Sin fin nudo corredizo | Cesto recto | 1 ramal ahorcado | 2 ramales ahorcados | Cesto simple: eslinga 1 ramal (anilla+gancho) | Cesto simple: eslinga 2 gazas | Cesto doble: eslinga 2 ramales (anilla+gancho) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0º | 0º < β ≤ 45º | 45º < β ≤ 60º | 0º < β ≤ 45º | 45º < β ≤ 60º | Factor 1,6 | Factor 2,0 | Factor 0,8 | 0º < β ≤ 45º | 0º < β ≤ 45º | 0º < β ≤ 45º | 0º < β ≤ 45º |
| Ø | Factor 1,0 | Factor 1,4 | Factor 1,0 | Factor 2,1 | Factor 1,5 | | | | Factor 1,1 | Factor 1,0 | Factor 1,4 | Factor 1,4 |
| mm | CMU (toneladas) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0,76 | 1,06 | 0,76 | 1,60 | 1,14 | 1,35 | 1,52 | 0,61 | 0,84 | 0,76 | 1,06 | 1,06 |
| 9 | 0,96 | 1,35 | 0,96 | 2,02 | 1,44 | 1,71 | 1,92 | 0,77 | 1,06 | 0,96 | 1,35 | 1,35 |
| 10 | 1,19 | 1,66 | 1,19 | 2,49 | 1,78 | 2,11 | 2,37 | 0,95 | 1,31 | 1,19 | 1,66 | 1,66 |
| 11 | 1,44 | 2,01 | 1,44 | 3,02 | 2,16 | 2,55 | 2,87 | 1,15 | 1,58 | 1,44 | 2,01 | 2,01 |
| 12 | 1,71 | 2,39 | 1,71 | 3,59 | 2,56 | 3,04 | 3,42 | 1,37 | 1,88 | 1,71 | 2,39 | 2,39 |
| 13 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 4,20 | 3,00 | 3,56 | 4,00 | 1,60 | 2,20 | 2,00 | 2,80 | 2,80 |
| 14 | 2,33 | 3,26 | 2,33 | | | | | | | | | |