Eslinga cable de acero Modelo 5

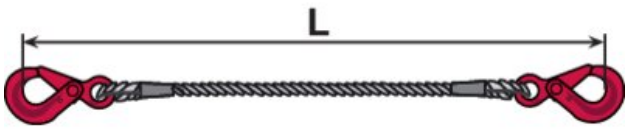

Información del producto

General: 1 leg sling with eye-eye without thimbles. Loading work sling with aluminum ferrules

Resistance: 1770 N/MM² (Y106191xxxxx)

Datos técnicos

Carga máxima de utilización (toneladas) - Eslinga con casquillos de aluminio - UNE-EN 13414-1 Cable 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - Resistencia 1960 N/mm²													

Cable	1 ramal	2 ramales		3 - 4 ramales		Sin fin nudo corredizo	Cesto recto	1 ramal ahorcado	2 ramales ahorcados	Cesto simple: eslinga 1 ramal (anilla+gancho)	Cesto simple: eslinga 2 gazas	Cesto doble: eslinga 2 ramales (anilla+gancho)
	0º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	Factor 1,6	Factor 2,0	Factor 0,8	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º
Ø	Factor 1,0	Factor 1,4	Factor 1,0	Factor 2,1	Factor 1,5				Factor 1,1	Factor 1,0	Factor 1,4	Factor 1,4
mm	CMU (toneladas)											
8	0,76	1,06	0,76	1,60	1,14	1,35	1,52	0,61	0,84	0,76	1,06	1,06
9	0,96	1,35	0,96	2,02	1,44	1,71	1,92	0,77	1,06	0,96	1,35	1,35
10	1,19	1,66	1,19	2,49	1,78	2,11	2,37	0,95	1,31	1,19	1,66	1,66
11	1,44	2,01	1,44	3,02	2,16	2,55	2,87	1,15	1,58	1,44	2,01	2,01
12	1,71	2,39	1,71	3,59	2,56	3,04	3,42	1,37	1,88	1,71	2,39	2,39
13	2,00	2,80	2,00	4,20	3,00	3,56	4,00	1,60	2,20	2,00	2,80	2,80
14	2,33	3,26	2,33									